

### Des connexions dorsales NMEA 2000 fiables !

Les interfaces QNB-1 et QNB-1-PMW sont des hubs de connexion permettant de réduire le coût d'une installation câblée NMEA 2000. Elles permettent chacune de connecter jusqu'à 6 interfaces périphériques.

Le QNB-1-PMW est équipé de six connecteurs femelles standard NMEA 2000 M12 (micro) permettant des connexions "plug and play" pour une installation simplifiée.

Les LEDs d'état fournissent des informations de diagnostic pour faciliter l'installation (état de l'alimentation, inversion de l'alimentation, état des fusibles...).

### Avantages


- Une unité fournit 6 dérivations NMEA 2000
- Fournit une alimentation séparée pour des réseaux spécialement adaptés longues distances
- Fusible séparé pour l'alimentation permettant d'isoler facilement chaque segment du réseau
- Installation simplifiée sur les réseaux Mini et Micro en utilisant des câbles en vrac

### Et bien plus encore...

LEDs d'état pour faciliter les diagnostics

Possibilité de mixage avec STNG Raymarine

### QNB-1-PMW

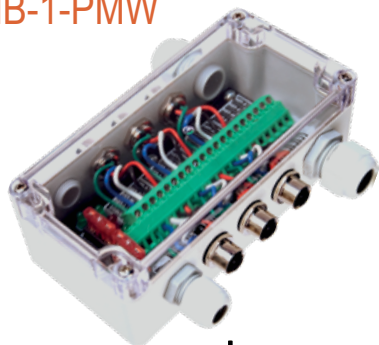

### QNB-1

